


Культиватор стерневой средний КСС-11200 М2 «ОЛИМП»



Технические характеристики изделия:


Рабочий орган культиватора

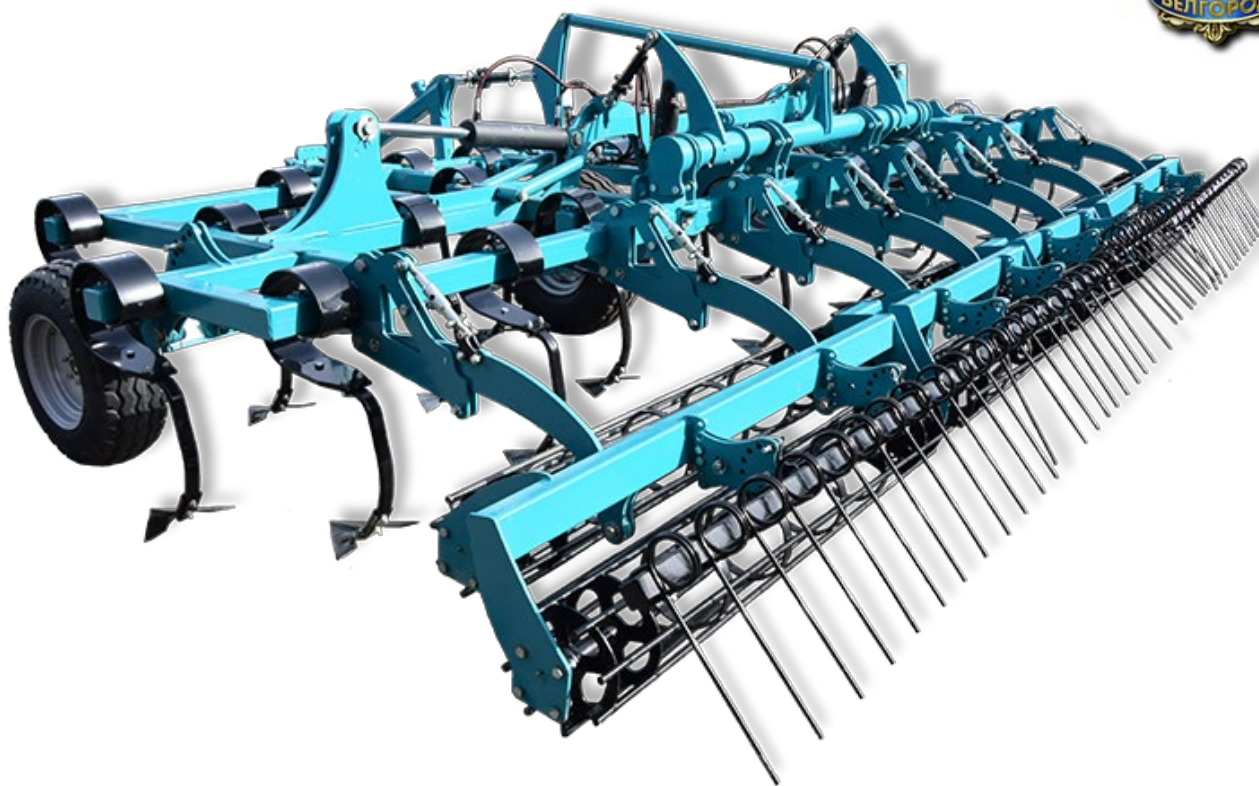


Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	8...18
Транспортная скорость не более, км/ч	20
Рабочая ширина захвата, м	11,2
Глубина обработки не более, см	15
Масса конструкционная	
- с tandemным катком, кг	5 930
- с пружинной бороной, кг	4 560
Количество рабочих органов, шт.	40
Ширина лапы, мм	330
Шаг следа рабочих органов, мм	280
Габариты в рабочем (транспортном) положении, мм:	
ширина	11 300 (5 100)
высота	1 600 (4 980)
длина	6 360
Дорожный просвет, мм	350
Мощность трактора не менее, л.с.	300



Усиленная треугольная сница со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Возможна комплектация поперечной планкой для трехточечной навески трактора категории 3 и 4.

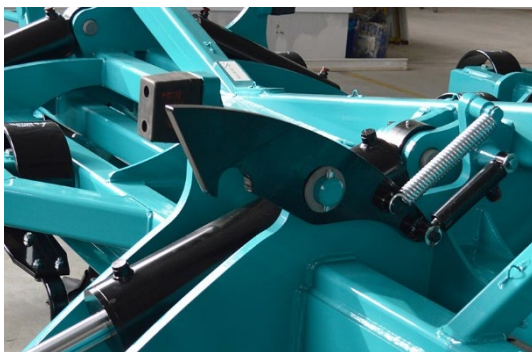

Автоматическое стопорение рамы управляется гидравликой, нет необходимости выхода водителя из кабины.

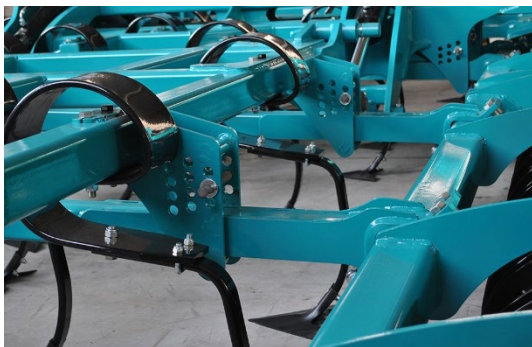


Глубина обработки регулируется с помощью пальцев на опорном прикатывающем катке и клипс на штоке гидроцилиндра сницы.



Конструкция рамы мощная и жесткая. Выполнена из трубы 100x100x10 мм. Боковые рамы копируют контур почвы.



Вибро-стойки долговечны и устойчивы к ударам и камням. Не требуют технического обслуживания, благодаря своей постоянной вибрации лучше разрушаются комья почвы. Предотвращает забивание пожнивными остатками.

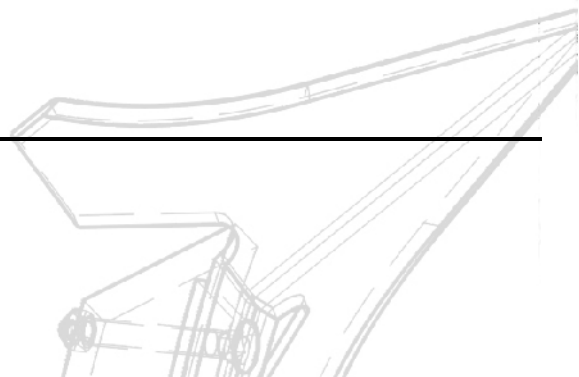



Культиватор комплектуется передними **опорными колесами**. Регулировка колес происходит с помощью пальцев.



Шахматное расположение колец **тяжелого tandemного катка с U-образным профилем** хорошо влияет на самоочищение. Основательно прикатывает. Стабилизирует работу агрегата по глубине на счет эффекта самоочищения.



Расширенные регулировки скребниц: угол наклона, угол атаки и общее положение бороны относительно почвы. Скребницы служат для оптимального распределения соломы, выравнивания и крошения структуры почвы.



Широкая, усиленная ходовая тележка обеспечивает безопасные перегоны. Расширенная колея для боковой устойчивости. Транспортные габариты ширина 3 м высота 4 м.

